

## TAPPARELLE di SICUREZZA COIBENTATE FERRARINI 6Kg/mq Linea 55ASD – DOPPIA PARETE in ALLUMINIO PREVERNICIATO 3,5/10mm

**Versione SICUREZZA** dimensioni massime telo L 4200 x 4000Hmm

**Tapparella di SICUREZZA a DOPPIA PARETE profilo 55Hmm x 12mm spessore con COIBENTAZIONE interna POLIURETANO ESPANSO ad ALTA DENSITA'**, realizzazione con profilatrice automatizzata profilata su misura specifica in base alle necessità, interamente realizzata con nastro in alluminio di spessore complessivo 3,5/10mm verniciata a polvere epossidica in tinta unita oppure in tinta legno, versione ad elevato isolamento termico.

**Lamiera tipo ALLUMINIO PREVERNICIATO** con polveri epossidiche poliestere mediante applicazione con pistola elettro-statica a carica positiva polimerizzata a forno 180°C, 36 differenti colorazioni versione mono-colore interna ed esterna, colori a scelta secondo le tinte delle lamiere in alluminio pre-verniciate mazzetta FERRARINI.

**Terminali laterali** in TEFLON termoformati mediante stampaggio a caldo ad elevata pressione, che evitano la separazione degli elementi durante la movimentazione.

**Terminale inferiore in alluminio verniciato in tinta RAL oppure anodizzato argento o bronzo** con barre di acciaio zincato piatto pieno 12x3mm azionabili manualmente mediante n°2 catenacci scorrevoli a leve piegate oppure mediante speciale mini-serratura centrale di tipo a cilindro yale azionabile a chiave e/o con pomolino di azionamento simultaneo al centro sul lato interno oppure mediante speciale mini-serratura centrale di tipo a cilindro yale azionabile a chiave.

**N°2 CATENACCI di blocco INTERMEDI** realizzati con perni di acciaio inox pieno Ø6mm azionabili manualmente mediante n°2 catenacci di blocco in scorrevoli laterali (su richiesta).

**Supporti SPECIALI FERRARINI** interamente realizzati in lamiera di acciaio 25/10mm zincata a caldo in immersione, a supporto strutturale dei cuscinetti e degli attacchi motori, applicati mediante saldatura a filo continuo tipo MIG alle conto-piastre regolabili. Ogni set di attacchi è completo di n°2 staffe ad "L" con asole di fissaggio all'interno del cassonetto (fissaggio "a muro" mediante speciali tasselli ad ancorante resina chimica bicomponente HILTI certificata e marcata CE, previa eventuale eliminazione totale dei supporti preesistenti) + n°2 contro-piastre piatte, entrambe asolate, assemblaggio mediante bulloni con testa zigrinata autobloccante. L'installazione mediante questo speciale kit consente di creare una solida struttura al supporto dei carichi statici e dinamici a cui vengono sottoposto il sistema, consentendo la precisa ed ottimale regolazione della tapparella in fase di installazione e permettendo la futura agevole manutenzione o qualsiasi eventuale successiva regolazione fosse necessaria.



Componenti fornibili a corredo su richiesta per forniture senza installazione e/o per forniture comprensive di installazione a cura del personale qualificato e specializzato FERRARINI.

**Movimentazione MANUALE a FETTUCCIA di COTONE in versione NORMALE oppure con RIDUTTORE di SFORZO 1:3**, accessori di produzione italiana di elevatissima qualità e lunga durata, interamente realizzati in acciaio zincato a caldo, versione rinforzata per la movimentazione delle tapparelle blindate pesanti Ferrarini, con o senza riduzione di sforzo in base al peso ed alle necessità del cliente, varie versioni adattabili in base alla tipologia di movimentazione eventualmente preesistente o di progetto (da verificare di caso in caso).

Componenti fornibili a corredo su richiesta per forniture senza installazione, in dotazione di serie in tutte le forniture comprensive di installazione a cura del personale qualificato e specializzato FERRARINI.

**Movimentazione con MOTORIZZAZIONE BECKER**, motoriduttori tubolari di produzione tedesca di elevatissima qualità e durata, versioni con radiocomando tipo ROLLING-CODE 868MHz a funzionamento "automatico" oppure con pulsanti di salita e discesa a muro mediante impianto cablato filare a funzionamento in versione "uomo presente" (esclusi dalla fornitura), finecorsa elettronici di tipo "switch" per la semplice regolazione e taratura consentono l'installazione precisa ed ottimale anche a personale meno esperto, con regolazione millimetrica della tapparella in fase di installazione ed agevole manutenzione e/o eventuale regolazione, su richiesta, possibili versioni con "sensori di ostacolo" in salita e/o in discesa, su richiesta versione compatibile con i sistemi di domotica.

Componenti fornibili a corredo su richiesta per forniture senza installazione, in dotazione di serie in tutte le forniture comprensive di installazione a cura del personale qualificato e specializzato FERRARINI.

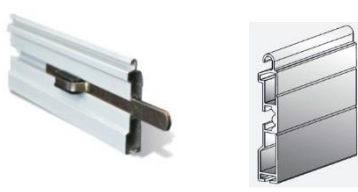

1 BIANCO	26 OCRA	7 TESTA DI MORO
19 PANNA	25 TERRACOTTA	6A ROSSO MATTONE
8 AVORIO	17 LEGNO ROVERE	11 LEGNO SCURO
3 GRIGIO	18 LEGNO DOUGLAS	10 LEGNO CHIARO
36 GRIGIO	21 MARRONE CIOCCOLATO	15 AZZURRO
2 ARGENTO	27 VERDE PISELLO	14 ROSSO VIVO
9 BRONZO	28 A LEGNO CILIEGIO	37 LEGNO CASTANO
4 BEIGE	29 LEGNO CHIARO FIAMMATO	13 A GIALLO
12 VERDE OLIVA	30 LEGNO SCURO FIAMMATO	22 VERDE RAFFAELLO
13 VERDE BRILLANTE	34 LEGNO PINO	24 GRIGIO RAFFAELLO
17 A VERDE 56	35 LEGNO OLMO	20 ROSSO RAFFAELLO
5 VERDE		23 MARRONE RAFFAELLO

